


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal 50 A2

Artikelnummer: 6075150

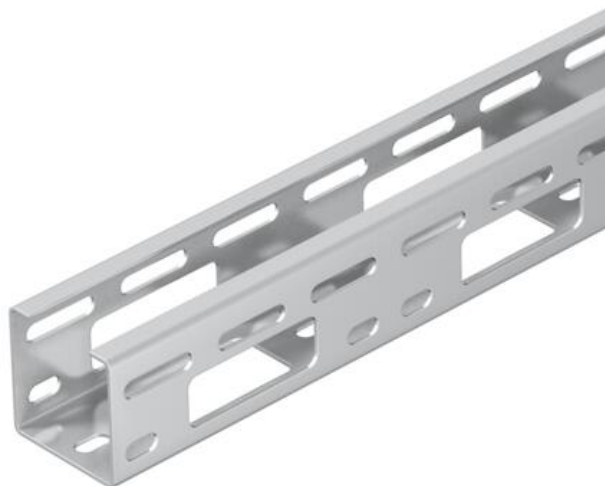

AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.




**A2** Rostfritt stål 1.4301

**2B** polerad

### Huvuddata

Artikelnummer	6075150
Typ	AZK 050 A2
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x50x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	135,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	9,0439 kg CO2e / 1 Meter

#### Mått

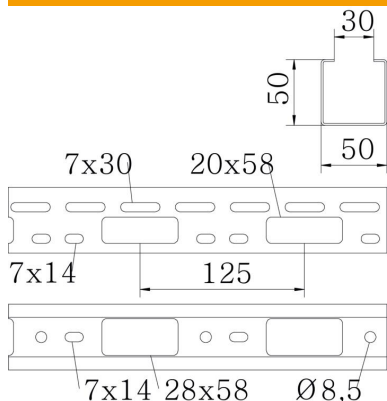


Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	50 mm

#### Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	25 cm <sup>2</sup>
Tvärsnitt	2500 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

#### Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,85 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,5 kN/m



#### Load diagram, AZ small duct

- 1 Tillåten belastning i kN/m
  - 2 Stödbredd i m
  - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
  - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
  - Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd