


AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

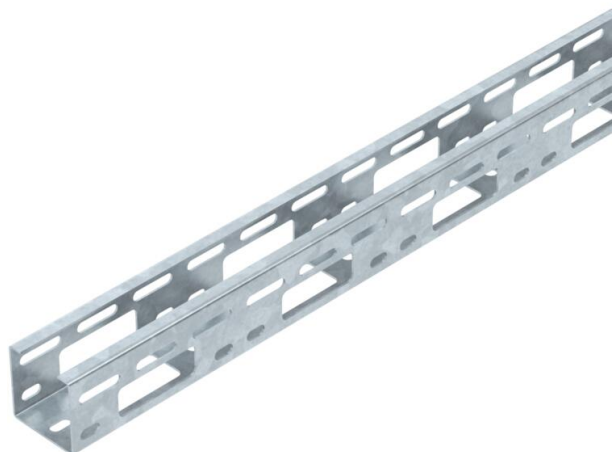


St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6075142
Typ	AZK 050 FT
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x50x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	144,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagger till grind	3,9464 kg CO2e / 1 Meter

Mått

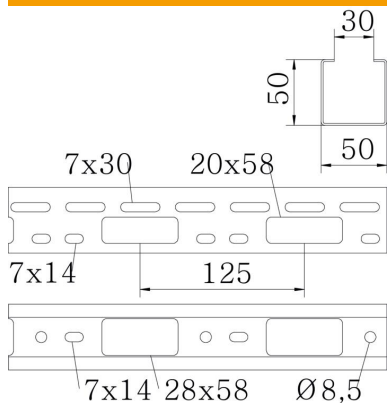


Mått	50 x 50 x 1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	25 cm ²
Tvårsnitt	2500 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,85 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,5 kN/m



Load diagram, AZ small duct

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
 - Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd