


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal 100 A2

Artikelnummer: 6075304

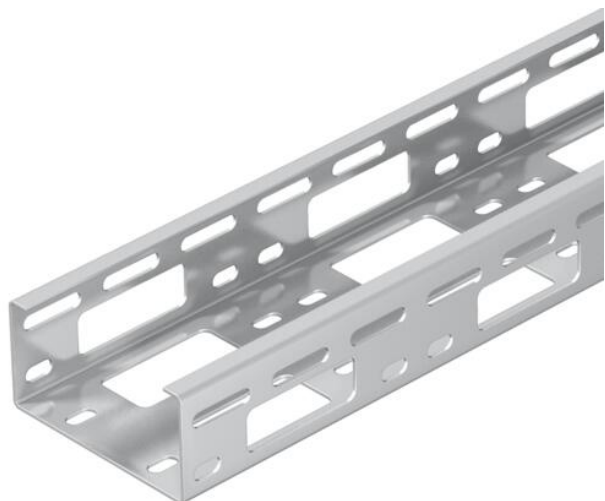

AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



**A2** Rostfritt stål 1.4301

**2B** polerad

### Huvuddata

Artikelnummer	6075304
Typ	AZK 100 A2
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x100x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	176,934 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	11,8636 kg CO2e / 1 Meter


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal 100 A2

Artikelnummer: 6075304



### Mått

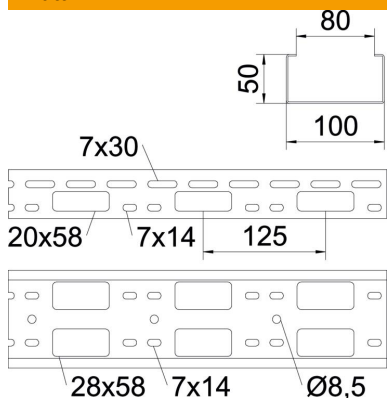


Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	100 mm

### Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	50 cm <sup>2</sup>
Tvärsnitt	5000 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

### Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,7 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

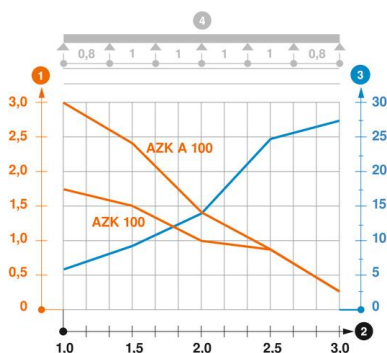

### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
  - 2 Stödbredd i m
  - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
  - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
  - Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd