


AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

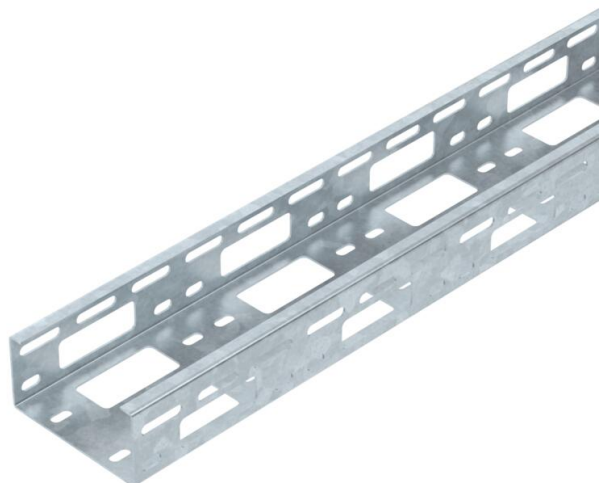


<b>St</b>	Stål
<b>FT</b>	varmförzinkad

#### Huvuddata

Artikelnummer	6075258
Typ	AZK 100 FT
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	188,67 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grind	4,4695 kg CO2e / 1 Meter

#### Mått

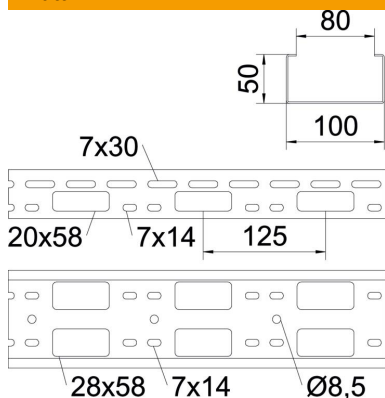


Mått	100 x 50 x 1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm

#### Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	50 cm <sup>2</sup>
Tvärsnitt	5000 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

#### Belastning

tillämpliga stödvstånd min.	1 m
tillämpliga stödvstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,7 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

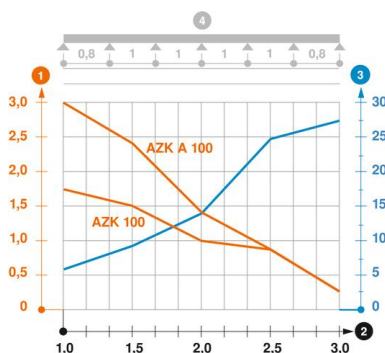

#### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd