


Tekniskt datablad

AZ-minikanal 150 A2

Artikelnummer: 6075330



AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

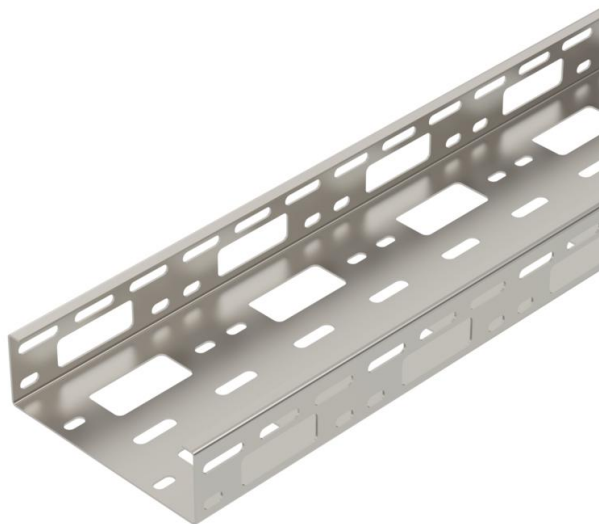

A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6075330
Typ	AZK 150 A2
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x150x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	231,66 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagger till grind	16,9702 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

AZ-minikanal 150 A2

Artikelnummer: 6075330



Mått

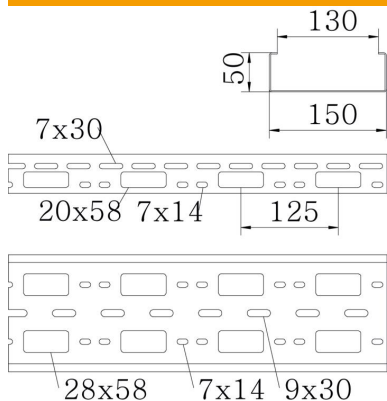


Mått	50x150x1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	150 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	150 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	75 cm ²
Tvärsnitt	7500 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

Belastning

tillämpliga stödvstånd min.	1 m
tillämpliga stödvstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

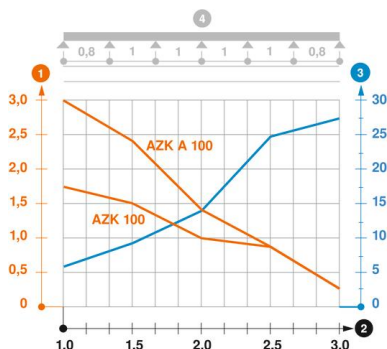

Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
 - Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd