


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal system 150 FT

Artikelnummer: 6075325



AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

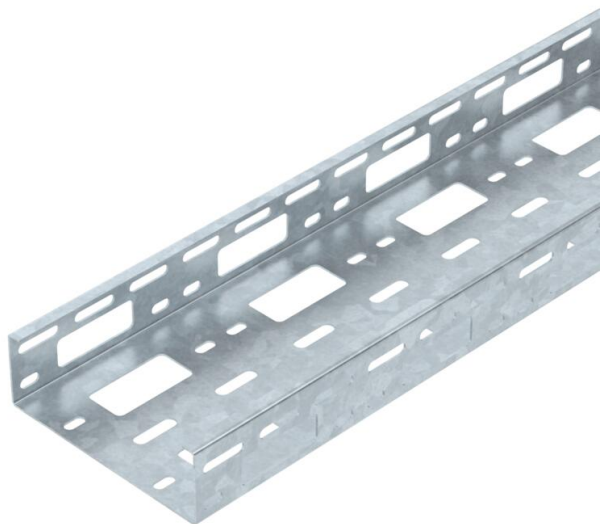

<b>St</b>	Stål
<b>FT</b>	varmförzinkad

### Huvuddata

Artikelnummer	6075325
Typ	AZK 150 FT
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x150x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	245,67 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grind	6,4634 kg CO2e / 1 Meter


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal system 150 FT

Artikelnummer: 6075325



### Mått

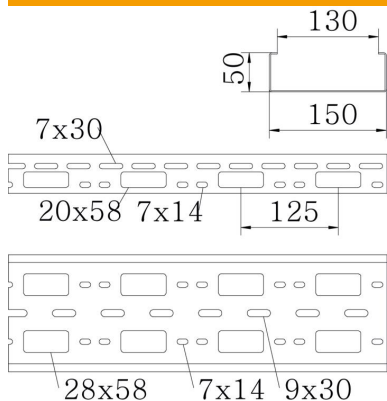


Mått	50x150x1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	150 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm

### Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	75 cm <sup>2</sup>
Tvärsnitt	7500 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

### Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

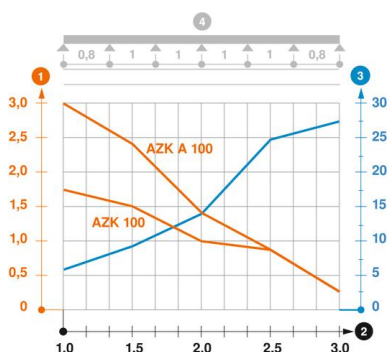

### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd