


# Tekniskt datablad

## AZ-minikanal 200 A2

Artikelnummer: 6075355



AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

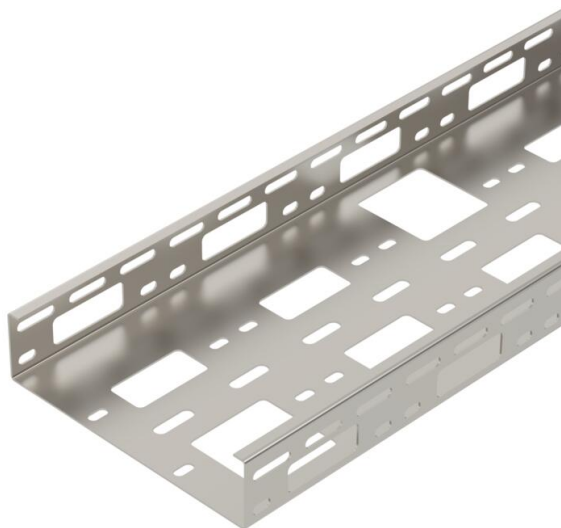


**A2** Rostfritt stål 1.4301

**2B** polerad

### Huvuddata

Artikelnummer	6075355
Typ	AZK 200 A2
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x200x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	280,34 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till grind	17,5008 kg CO2e / 1 Meter

#### Mått

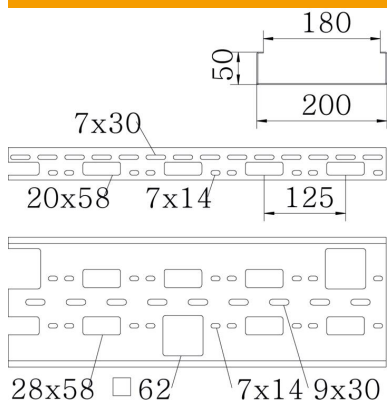


Mått	50x200x1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	200 mm

#### Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	100 cm <sup>2</sup>
Tvårsnitt	10000 mm <sup>2</sup>
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

#### Belastning

tillämpliga stödvstånd min.	1 m
tillämpliga stödvstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,9 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m

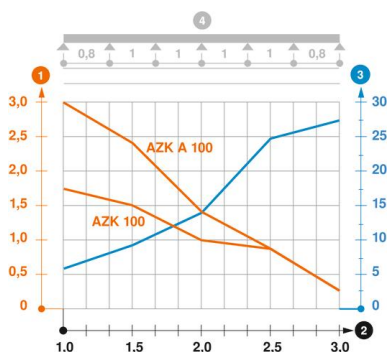

#### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd