


Tekniskt datablad

AZ-minikanal system 200 FT

Artikelnummer: 6075350



AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

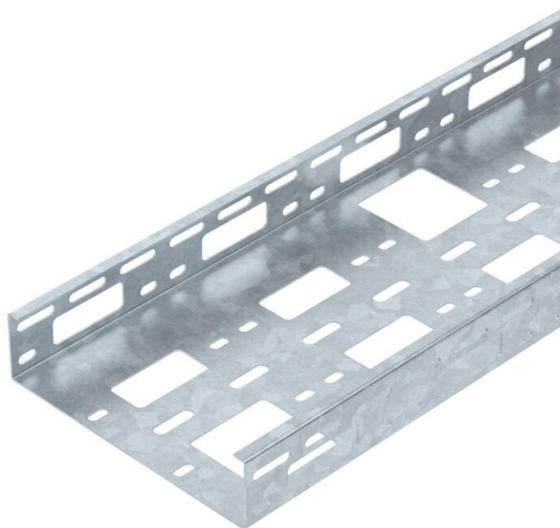

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6075350
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	296 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagger till grind	7,9106 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

AZ-minikanal system 200 FT

Artikelnummer: 6075350



Mått

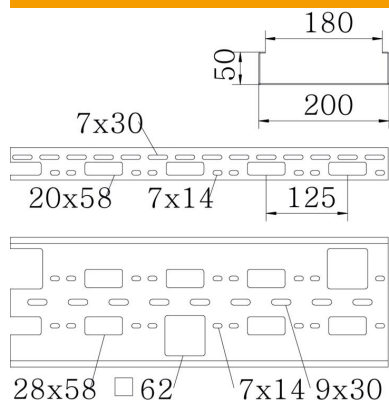


Mått	50x200x1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	50 mm
Plåttjocklek	1,5 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	100 cm ²
Tvårsnitt	10000 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,9 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m

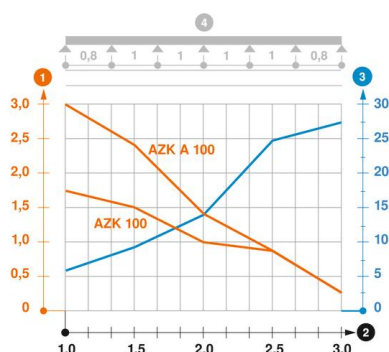

Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd