


Tekniskt datablad

AZ-minikanal 300 FS

Artikelnummer: 6075370

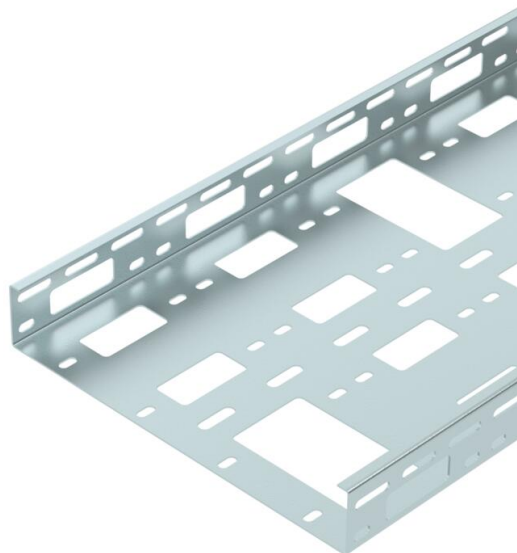

AZ-minikanal med sidohöjden 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.




St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6075370
Typ	AZK 300 FS
Beteckning 1	AZ-minikanal
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	359,34 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grind	10,8625 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mått

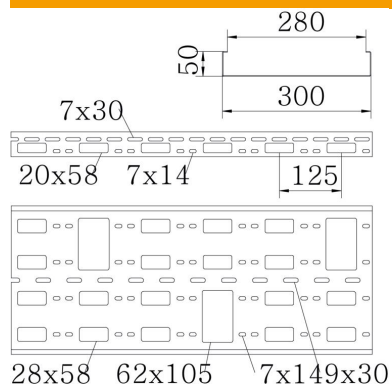


Mått	50x300x1,5
Längd	3 000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	50 mm
Plättjocklek	1,5 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	150 cm ²
Tvårsnitt	15000 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej

Belastning

tillämpliga stödvstånd min.	1 m
tillämpliga stödvstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,9 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,3 kN/m

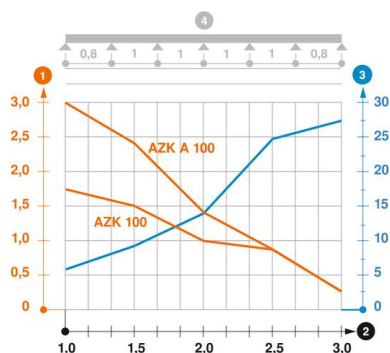

Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd