

Tekniskt datablad

Kopplingsdosa A 6

Artikelnummer: 2000005



Skyddsklass IP55, märkspänning 690 V, nominellt tvärsnitt 2,5 mm², 6 införingar för kabeldiameter 5–14 mm

4 införingar för kabeldiameter 5–9 mm. Klämlöck.

Mått: 80 x 43 x 36 mm

Fritt inermått: 69 x 32 x 30 mm

Vardera 10 dosor 1 utskärningsverktyg



PE Polyetylen

Huvuddata

Artikelnummer	2000005
Typ	A 6 HF RW
Beteckning 1	Kopplingsdosa
Tillverkare:	OBO
Dimension	80x43x34
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyetylen
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,56 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0977 kg COe / 1 Styck



Tekniskt datablad

Kopplingsdosa A 6

Artikelnummer: 2000005



Mått

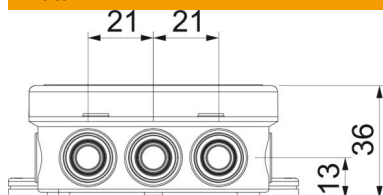

Längd	80 mm
Bredd	43 mm
Höjd	36 mm

Teknisk data

Stapelbar	ja
Antal införingar	10
Typ av införing	Kabel
Typ av införing	Förskruvning
Typ av dosgenomföring	förpräglad
Isolationsspänning Ui	690 V
Bestyckning	utan
Lock	ej transparent
Lockfästen	snäppbar
införing bakifrån	nej
Införingar	6 införingar för kabeldiameter 5-14 mm 4 införingar för kabeldiameter 5-9 mm
Explosionssäkert utförande	nej
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 650°C
Form	kvadratisk
Brandsäker installation / funktionsgaranti	utan
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	ja
Inre dimension	69x32x30 mm
max. Ledartvärsnitt	2,5 mm ²
Med avskärmning	nej
Med lock	ja
Installation under mark	nej
Monteringstyp	Vägg-/takmontering
Nominellt tvärsnitt min.	2,5 mm ²
Nominell spänning	690 V
Plomberbar	nej
Kapslingsklasser	IP55

Tekniskt datablad

Kopplingsdosa A 6

Artikelnummer: 2000005



Teknisk data

Temperaturanvändningsområde max.	45 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C
Väderbeständig	nej
Utförande lock kopplingsdosa	Blindlock