




Konsol för installation av fönsterbänkskanaler och som fäste för lamellgallren. Fästkonsolen kan användas för alla Rapid 80-installationskanalsystem typ GK och GA. För installation av GK-installationskanaler av plast behövs också en passande väggkonsoladapter. Förbindningsprofilen behövs även för installation av dubbelkanaler typ GS-D70170 och GS-D90170 samt GS-kanaler med 210 mm nominell bredd.

Gallerlamellerna skjuts bara in på lamellhållarna.

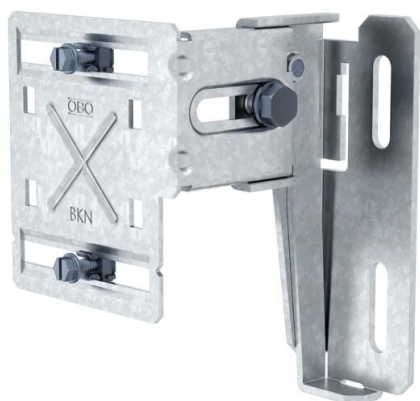

St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6288001                               |
| Typ                                                  | BKN50 80                              |
| Beteckning 1                                         | Väggkonsol                            |
| Beteckning 2                                         | djup 53 - 83                          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 140x128x83                            |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | sendzimirförzinkad                    |
| Ytstandard                                           | DIN EN 10346                          |
| Minsta förpackningsenhet                             | 1                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 50 kg                                 |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,8614 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |

### Mått

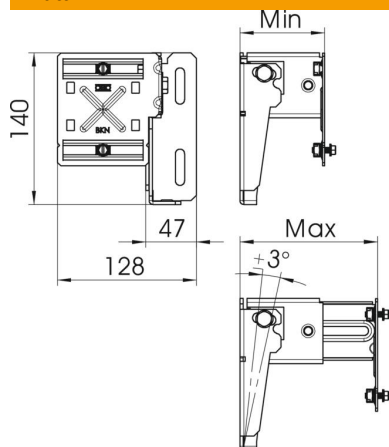

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 83 mm  |
| Bredd | 128 mm |
| Höjd  | 140 mm |

### Teknisk data

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Utförande        | 53-83 mm         |
| Utförande        | Vägginstallation |
| fastsättningstyp | skruvas          |
| Kanalmontering   | skruva           |
| Väggavstånd max. | 83 mm            |
| Väggavstånd min. | 53 mm            |