


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062002

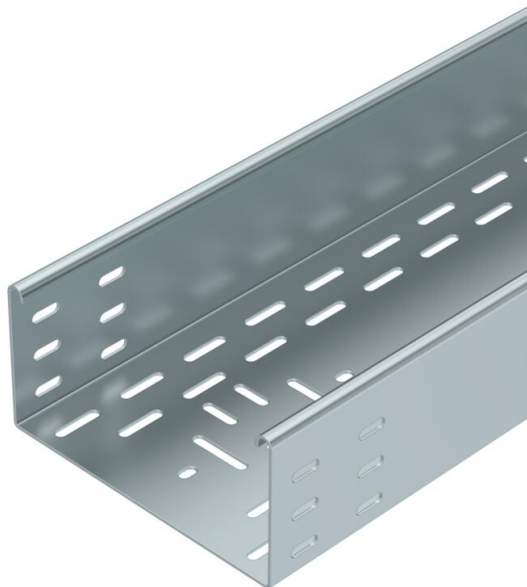

Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 100 mm sidhöjd. Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6062002
Typ	BKRS 1020 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	614,567 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	14,5342 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062002



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	200 mm
Bredd	8 in
Höjd	100 mm
Höjd	4 in
Plättjocklek	0,08 in
Plättjocklek	2 mm
Mått B	200 mm
Mått H	100 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	171 cm ²
Tvårsnitt	17052 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad