


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061991

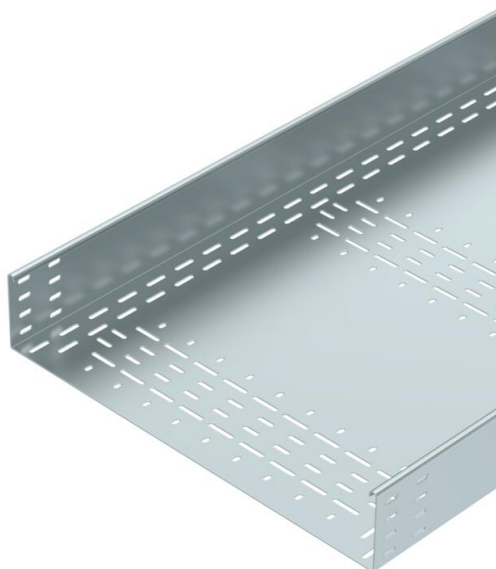

Tungt, gångbart kabelrännsystem BKRS med bottenhål, 110 mm sidhöjd.

Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.

Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061991
Typ	BKRS 1160 FS
Beteckning 1	Kabelränna BKRS
Beteckning 2	gångbar
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x600x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1250,6 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	29,6165 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061991



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	600 mm
Bredd	24 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plättjocklek	0,08 in
Plättjocklek	2 mm
Mått B	600 mm
Mått H	110 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Kan beträdas	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	596 cm ²
Tvårsnitt	59600 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,67 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,46 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,92 kN/m