

Tekniskt datablad

Kabelhållare F-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187420



Kabelhållare med F-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på plattjärn. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1187420
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1449 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare F-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187420



Mått

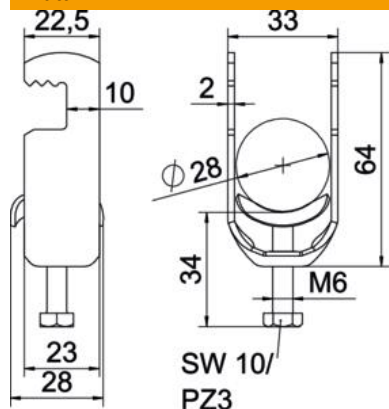

Längd	22,5 mm
Bredd	33 mm
Höjd	64 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	33 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	64 mm
Mått L	34 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med metall dosa	ja
Monteringstyp	flata profiler
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål