



Kabelhållare med F-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på plattjärn. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1187645
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	46-52mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	16,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3747 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare F-fot 2-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187645

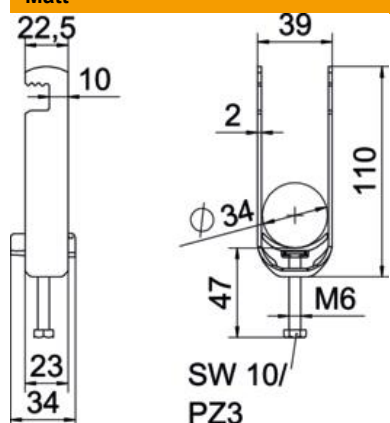

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>148 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>148 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	57 mm	Höjd	148 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	25 mm	Mått B	57 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	148 mm	Mått L	45 mm	Mått t	2 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	57 mm																						
Höjd	148 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	57 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	148 mm																						
Mått L	45 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	52 mm
för rördiameter min.	46 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	flata profiler
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	52 mm
Spännvidd D min.	46 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen