



Kabelhållare med F-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på plattjärn. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 1187415           |
| Typ                      | BS-F2-M-22 FT     |
| Beteckning 1             | Kabelhållare 2056 |
| Beteckning 2             | dubbel            |
| Tillverkare:             | OBO               |
| Dimension                | 16-22mm           |
| Material                 | Stål              |
| Yta                      | varmförzinkad     |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461   |
| Minsta förpackningsenhet | 50                |
| Förpackningsenhet        | Styck             |
| Vikt                     | 5,425 kg          |
| Viktenhet                | kg/100 par        |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare F-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187415



### Mått

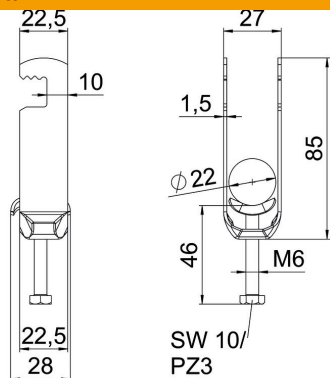

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 27 mm   |
| Höjd         | 85 mm   |
| Plättjocklek | 1,5 mm  |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 27 mm   |
| Mått C       | 28 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 85 mm   |
| Mått L       | 46 mm   |
| Mått t       | 1,5 mm  |

### Teknisk data

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör       | 2                  |
| för rördiameter max.   | 22 mm              |
| för rördiameter min.   | 16 mm              |
| Gänga                  | M6                 |
| Halogenfri             | ja                 |
| Längd yttermått        | 28 mm              |
| max. Åtdragningsmoment | 3 Nm               |
| Med metall dosa        | ja                 |
| Monteringstyp          | flata profiler     |
| Skårbredd              | 10 mm              |
| Spännvidd D max.       | 22 mm              |
| Spännvidd D min.       | 16 mm              |
| Tillsats yta           | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material      | Stål               |
| Med mellanlägg         | nej                |
| Material i ränna       | stål               |