



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 1186202                 |
| Typ                                    | BS-H1-K-12 FT           |
| Beteckning 1                           | Kabelhållare 2056       |
| Tillverkare:                           | OBO                     |
| Dimension                              | 08-12mm                 |
| Material                               | Stål                    |
| Yta                                    | varmförzinkad           |
| Ytstandard                             | DIN EN ISO 1461         |
| Minsta förpackningsenhet               | 100                     |
| Förpackningsenhet                      | Styck                   |
| Vikt                                   | 3,54 kg                 |
| Viktenhet                              | kg/100 par              |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0782 kg COe / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186202



### Mått

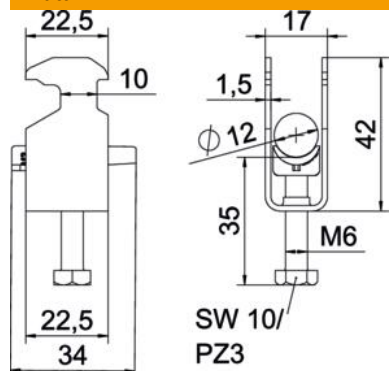

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 17 mm   |
| Höjd         | 42 mm   |
| Plättjocklek | 1,5 mm  |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 17 mm   |
| Mått C       | 34 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 42 mm   |
| Mått L       | 35 mm   |
| Mått t       | 1,5 mm  |

### Teknisk data

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör                             | 1                  |
| för rördiameter max.                         | 12 mm              |
| för rördiameter min.                         | 8 mm               |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 17 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 16 mm              |
| Gånga                                        | M6                 |
| Halogenfri                                   | ja                 |
| Längd yttermått                              | 34 mm              |
| max. Åtdragningsmoment                       | 3 Nm               |
| Med plastdosa                                | ja                 |
| Monteringstyp                                | Profilskena        |
| Skårbredd                                    | 10 mm              |
| Spännvidd D max.                             | 12 mm              |
| Spännvidd D min.                             | 8 mm               |
| Tillsats yta                                 | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material                            | Stål               |
| Med mellanlägg                               | nej                |
| Material i ränna                             | Plast              |
| Materialkvalitet i ränna                     | Polypropen         |