



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186216
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,508 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0806 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186216



Mått

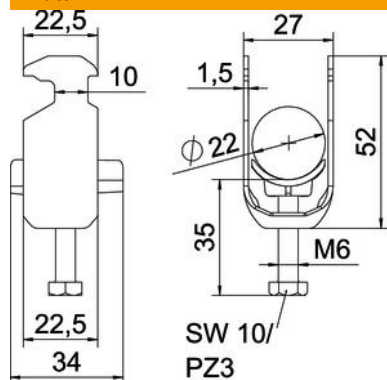

Längd	22,5 mm
Bredd	27 mm
Höjd	52 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	27 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	52 mm
Mått L	35 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd ytermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen