



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata


Artikelnummer	1186422
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,267 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186422

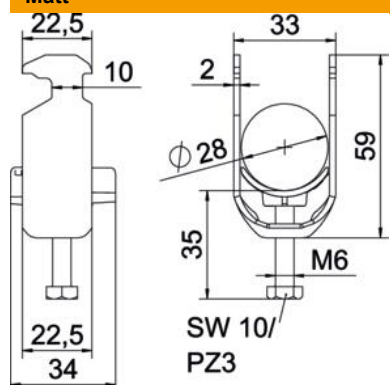

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>59 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>33 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>59 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	33 mm	Höjd	59 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	33 mm	Mått C	34 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	59 mm	Mått L	35 mm	Mått t	2 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	33 mm																						
Höjd	59 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	33 mm																						
Mått C	34 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	59 mm																						
Mått L	35 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen