



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186282
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	76-82mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	22 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,4481 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186282

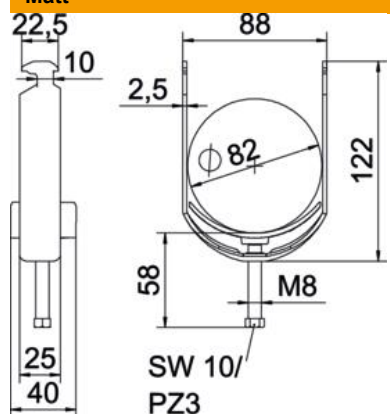

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>88 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>122 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>88 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>122 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>58 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2,5 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	88 mm	Höjd	122 mm	Plättjocklek	2,5 mm	Mått A	25 mm	Mått B	88 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	122 mm	Mått L	58 mm	Mått t	2,5 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	88 mm																						
Höjd	122 mm																						
Plättjocklek	2,5 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	88 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	122 mm																						
Mått L	58 mm																						
Mått t	2,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	82 mm
för rördiameter min.	76 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	82 mm
Spännvidd D min.	76 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen