

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186176



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabe-
larna. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slits-
bredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhu-
vud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utom-
hus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata


Artikelnummer	1186176
Typ	BS-H1-M-76 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	18,3 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,2191 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186176

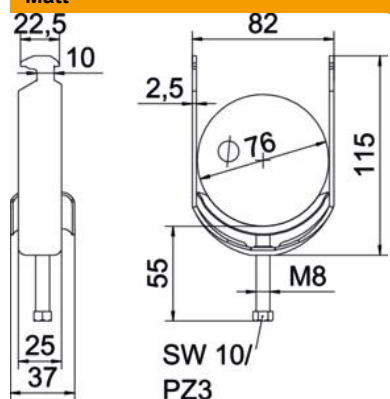

Mått	
	
Längd	25 mm
Bredd	82 mm
Höjd	115 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	82 mm
Mått C	37 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	115 mm
Mått L	55 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	37 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)