



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186237
Typ	BS-H2-K-40 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	34-40mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	11,45 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,2309 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186237

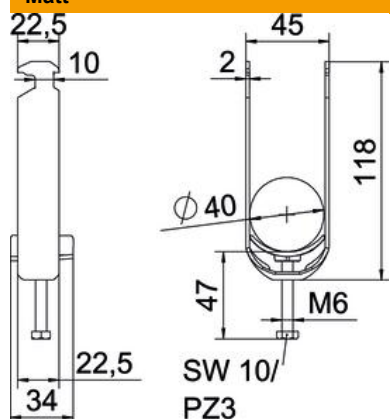

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>118 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>118 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>47 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	45 mm	Höjd	118 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	45 mm	Mått C	34 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	118 mm	Mått L	47 mm	Mått t	2 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	45 mm																						
Höjd	118 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	45 mm																						
Mått C	34 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	118 mm																						
Mått L	47 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	40 mm
för rördiameter min.	34 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	40 mm
Spännvidd D min.	34 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen