



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186243
Typ	BS-H2-K-46 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	40-46mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	14,9 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3031 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186243

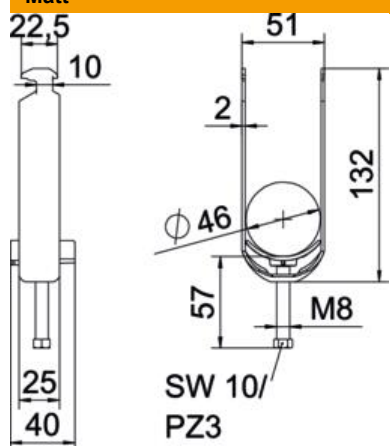

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>58 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	51 mm	Höjd	132 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	25 mm	Mått B	51 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	132 mm	Mått L	58 mm	Mått t	2 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	51 mm																						
Höjd	132 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	51 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	132 mm																						
Mått L	58 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen