



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186043
Typ	BS-H2-M-46 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	40–46mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,758 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,3359 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186043



Mått

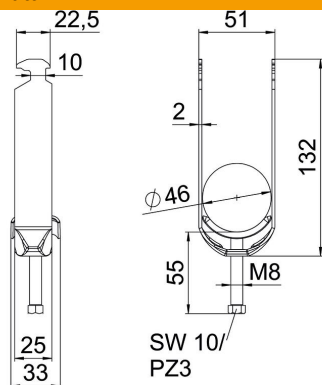

Längd	25 mm
Bredd	51 mm
Höjd	132 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	25 mm
Mått B	51 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	132 mm
Mått L	55 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål