

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186057



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För lodrät och vågrät montering av 2 enkeltkablar på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186057
Typ	BS-H2-M-58 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	52-58mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	20,043 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186057



Mått

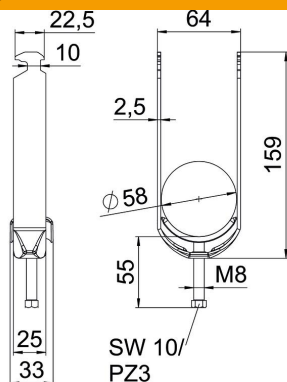

Längd	25 mm
Bredd	64 mm
Höjd	159 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	64 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	159 mm
Mått L	55 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	58 mm
för rördiameter min.	52 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Moneringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	58 mm
Spännvidd D min.	52 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål