



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186411
Typ	BS-H3-K-16 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	12-16mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,984 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186411



Mått

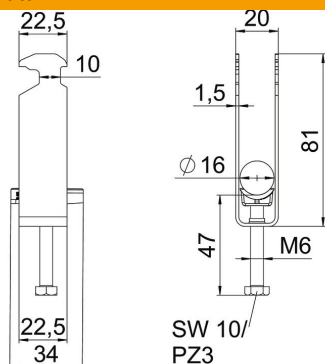

Längd	22,5 mm
Bredd	20 mm
Höjd	81 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	20 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	81 mm
Mått L	47 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	16 mm
för rördiameter min.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Med metaldosa	nej
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	16 mm
Spännvidd D min.	12 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen