

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186031



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarn. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskanor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186031
Typ	BS-H3-M-34 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	12,4 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186031



Mått

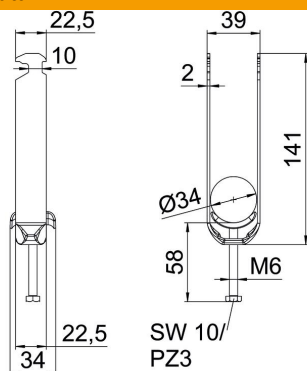

Längd	22,5 mm
Bredd	39 mm
Höjd	141 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	39 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	141 mm
Mått L	58 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	34 mm
för rördiameter min.	28 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Moneringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål