

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186038



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186038
Typ	BS-H3-M-40 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	34-40mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,873 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186038



Mått

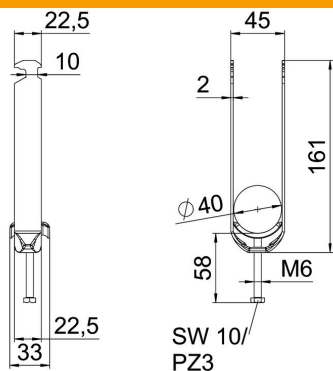

Längd	22,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	161 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	45 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	161 mm
Mått L	58 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	40 mm
för rördiameter min.	34 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	40 mm
Spännvidd D min.	34 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål