

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186044



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186044
Typ	BS-H3-M-46 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	40-46mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	19,644 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186044



Mått

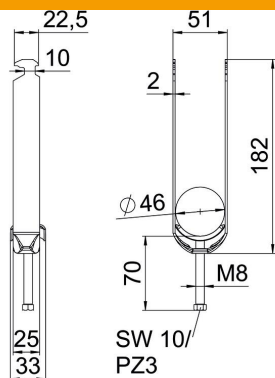

Längd	25 mm
Bredd	51 mm
Höjd	182 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	25 mm
Mått B	51 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	182 mm
Mått L	70 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål