



Kabelhållare med N-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 11-12 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1187302
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	08-12mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,9 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1697 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare N-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1187302



Mått

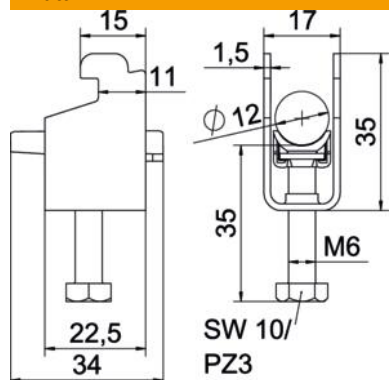

Längd	22,5 mm
Bredd	17 mm
Höjd	35 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	17 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	35 mm
Mått L	35 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	12 mm
för rördiameter min.	8 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	11 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd ytermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	12 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen