



Kabelhållare med N-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 11-12 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu

Aluminium

### Huvuddata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 1187350                 |
| Beteckning 1                           | Kabelhållare 2056       |
| Tillverkare:                           | OBO                     |
| Dimension                              | 52-58mm                 |
| Material                               | Aluminium               |
| Minsta förpackningsenhet               | 50                      |
| Förpackningsenhet                      | Styck                   |
| Vikt                                   | 4,1 kg                  |
| Viktenhet                              | kg/100 par              |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,5554 kg COe / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare N-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1187350



### Mått

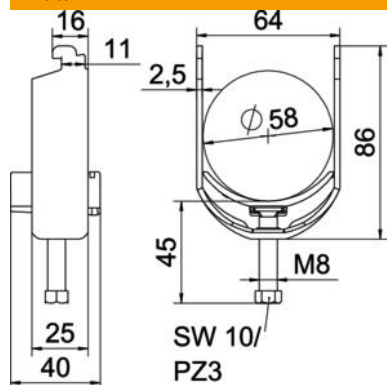

|              |        |
|--------------|--------|
| Längd        | 25 mm  |
| Bredd        | 64 mm  |
| Höjd         | 86 mm  |
| Plättjocklek | 2,5 mm |
| Mått A       | 25 mm  |
| Mått B       | 64 mm  |
| Mått C       | 40 mm  |
| Mått G (mm)  | M8     |
| Mått H       | 86 mm  |
| Mått L       | 45 mm  |
| Mått t       | 2,5 mm |

### Teknisk data

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Antal kablar/rör                             | 1           |
| för rördiameter max.                         | 58 mm       |
| för rördiameter min.                         | 52 mm       |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 12 mm       |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 11 mm       |
| Gänga                                        | M8          |
| Halogenfri                                   | ja          |
| Längd yttermått                              | 40 mm       |
| max. Åtdragningsmoment                       | 2 Nm        |
| Med plastdosa                                | ja          |
| Monteringstyp                                | Profilskena |
| Skårbredd                                    | 10 mm       |
| Spännvidd D max.                             | 58 mm       |
| Spännvidd D min.                             | 52 mm       |
| Tillsats yta                                 | obehandlad  |
| Tillsats material                            | Aluminium   |
| Med mellanlägg                               | nej         |
| Material i ränna                             | Plast       |
| Materialkvalitet i ränna                     | Polypropen  |