



Kabelhållare med U-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



**Alu** Aluminium

### Huvuddata

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 1186930           |
| Typ                      | BS-U2-K-34 ALU    |
| Beteckning 1             | Kabelhållare 2056 |
| Beteckning 2             | dubbel            |
| Tillverkare:             | OBO               |
| Dimension                | 28-34mm           |
| Material                 | Aluminium         |
| Minsta förpackningsenhet | 50                |
| Förpackningsenhet        | Styck             |
| Vikt                     | 3,167 kg          |
| Viktenhet                | kg/100 par        |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare U-fot 2-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186930



### Mått

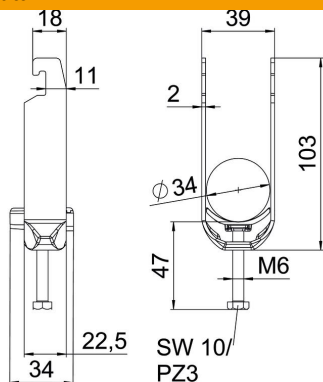

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 39 mm   |
| Höjd         | 103 mm  |
| Plättjocklek | 2 mm    |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 39 mm   |
| Mått C       | 34 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 103 mm  |
| Mått L       | 47 mm   |
| Mått t       | 2 mm    |

### Teknisk data

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Antal kablar/rör                             | 2           |
| för rördiameter max.                         | 34 mm       |
| för rördiameter min.                         | 28 mm       |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 22 mm       |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 18 mm       |
| Gänga                                        | M6          |
| Halogenfri                                   | ja          |
| Längd yttermått                              | 34 mm       |
| max. Åtdragningsmoment                       | 3 Nm        |
| Med plastdosa                                | ja          |
| Med metaldosa                                | nej         |
| Monteringstyp                                | Profilskena |
| Skårbredd                                    | 10 mm       |
| Spännvidd D max.                             | 34 mm       |
| Spännvidd D min.                             | 28 mm       |
| Tillsats yta                                 | obehandlad  |
| Tillsats material                            | Aluminium   |
| Med mellanlägg                               | nej         |
| Material i ränna                             | Plast       |
| Materialkvalitet i ränna                     | Polypropen  |