



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

#### Huvuddata

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 1186511           |
| Typ                      | BS-U3-M-16 FT     |
| Beteckning 1             | Kabelhållare 2056 |
| Beteckning 2             | trippel           |
| Tillverkare:             | OBO               |
| Dimension                | 12-16mm           |
| Material                 | Stål              |
| Yta                      | varmförzinkad     |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461   |
| Minsta förpackningsenhet | 50                |
| Förpackningsenhet        | Styck             |
| Vikt                     | 5,08 kg           |
| Viktenhet                | kg/100 par        |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare U-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186511



### Mått

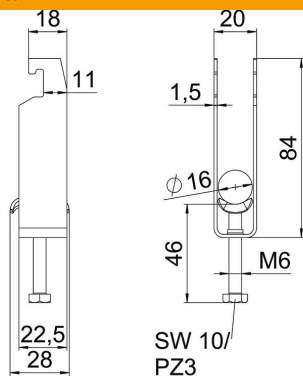

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 20 mm   |
| Höjd         | 86 mm   |
| Plättjocklek | 1,5 mm  |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 20 mm   |
| Mått C       | 28 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 86 mm   |
| Mått L       | 46 mm   |
| Mått t       | 1,5 mm  |

### Teknisk data

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör                             | 3                  |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti   | ja                 |
| för rördiameter max.                         | 16 mm              |
| för rördiameter min.                         | 12 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 22 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 18 mm              |
| Gånga                                        | M6                 |
| Halogenfri                                   | ja                 |
| Längd yttermått                              | 28 mm              |
| max. Åtdragningsmoment                       | 3 Nm               |
| Med plastdosa                                | nej                |
| Med metaldosa                                | ja                 |
| Moneringstyp                                 | Profilskena        |
| Skårbredd                                    | 10 mm              |
| Spännvidd D max.                             | 16 mm              |
| Spännvidd D min.                             | 12 mm              |
| Tillsats yta                                 | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material                            | Stål               |
| Med mellanlägg                               | nej                |
| Material i ränna                             | stål               |