


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016235



C-form av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 50 mm
Magnetisk skärmdämpning 15 dB.

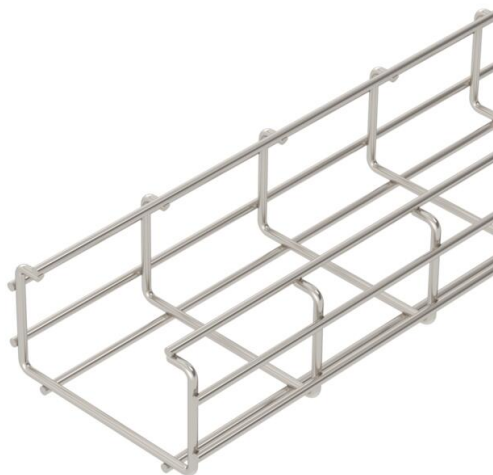

A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6016235
Beteckning 1	C-trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x100x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	133 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	6,5928 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2


Artikelnummer: 6016235



Mått

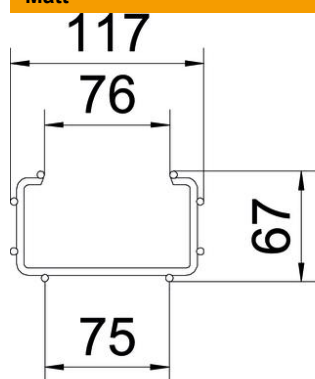

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	76 mm
Mått B	117 mm
Mått H	67 mm
Mått I1	75 mm

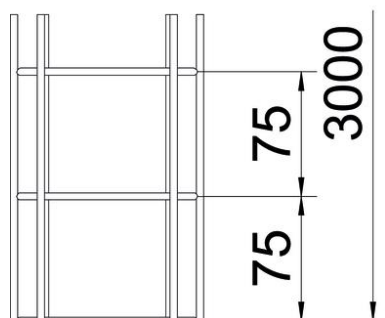


Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	33 cm ²
Tvårsnitt	3300 mm ²
Profil	C-form
Rostfritt stål, betat	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,95 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,35 kN/m

Belastningsdiagram C-trådstege typ CGR 50 VA



- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd