


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



C-form av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning 15 dB.

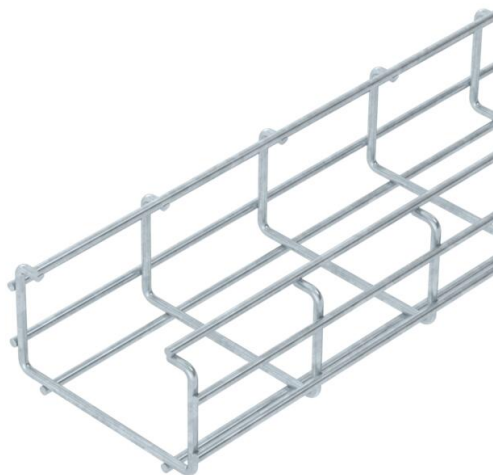

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6017436
Typ	CGR 50 100 FT
Beteckning 1	C-trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	139,1 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	2,7445 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 FT


Artikelnummer: 6017436



Mått

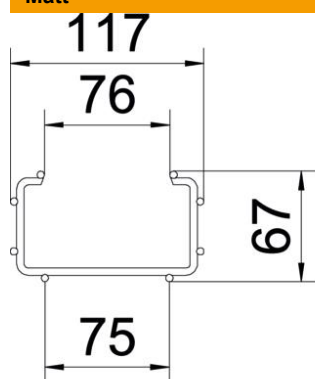

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Bredd	3,94 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	76 mm
Mått B	117 mm
Mått H	67 mm
Mått I1	75 mm

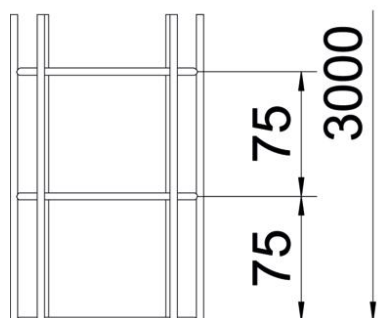

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevagg	utan
Tvårsnitt	34 cm ²
Tvårsnitt	3400 mm ²
Profil	C-form
Rostfritt stål, betat	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,95 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,35 kN/m