

Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251



C-form av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 50 mm
Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6016251
Typ	CGR 50 200 A2
Beteckning 1	C-trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x200x3000
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	173,2 kg
Viktenhet	kg/100 st



Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251



Mått

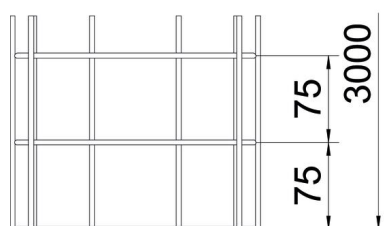


Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Bredd	7,87 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	176 mm
Mått B	217 mm
Mått H	67 mm
Mått I1	75 mm
Mått L2 (mm)	50 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	74 cm ²
Tvårsnitt	7400 mm ²
Profil	C-form
Rostfritt stål, betat	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,7 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,4 kN/m



Belastningsdiagram C-trådstege typ CGR 50 VA

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd