


C-form av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 50 mm.
Magnetisk skärmdämpning 15 dB.

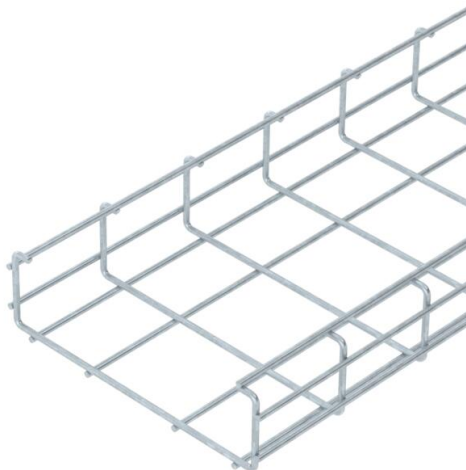

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6017444
Typ	CGR 50 200 FT
Beteckning 1	C-trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	177,134 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,75 kg CO ₂ e / 1 Meter



Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017444



Mått

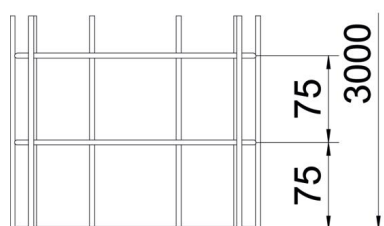

Längd	3 000 mm
Bredd	200 mm
Bredd	7,87 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	176 mm
Mått B	217 mm
Mått H	67 mm
Mått I1	75 mm
Mått L2 (mm)	50 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	75 cm ²
Tvårsnitt	7500 mm ²
Profil	C-form
Rostfritt stål, betat	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,7 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,4 kN/m