


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016200



C-form av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 50 mm
Magnetisk skärmdämpning 15 dB.

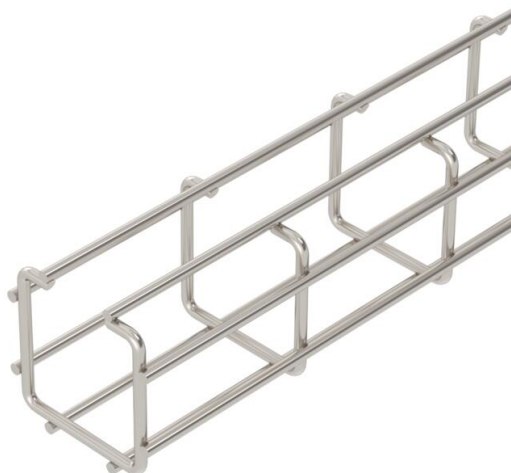

A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6016200
Typ	CGR 50 50 A2
Beteckning 1	C-trådstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x50x3000
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	124,667 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

C-trådstege CGR 50 A2


Artikelnummer: 6016200



Mått

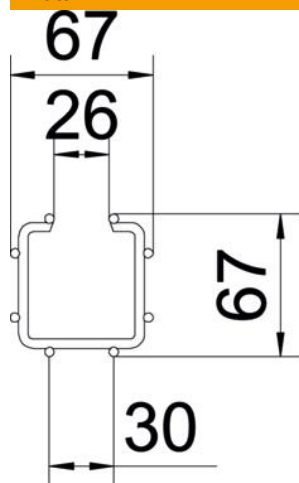

Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Bredd	1,97 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	26 mm
Mått B	67 mm
Mått H	67 mm
Mått I1	30 mm

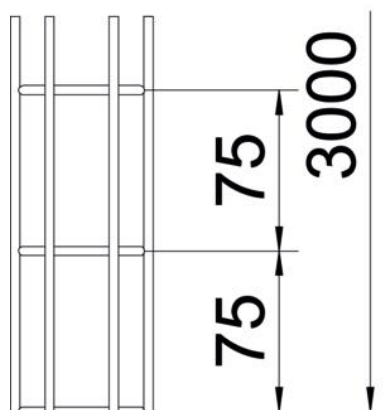


Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	13 cm ²
Tvärsnitt	1300 mm ²
Profil	C-form
Rostfritt stål, betat	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,95 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,35 kN/m

Belastningsdiagram C-trådstege typ CGR 50 VA



- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd