

Invändigt belagda rörhållare med klicklås. Insidan kan fyllas helt med kablar och elinstallationsrör. För användning inomhus. CE-märkt Europagodkänd byggprodukt enligt ETA-13/0904 och tyskt allmänt konstruktionsgodkännande. Brandmotstånd i upp till 120 minuter.

Försluts med 2 medföljande skumproppar. Ytförseglingen görs med förseglingsmassa PYROCOAT® ASX.

I vissa applikationer är det obligatoriskt att använda metallband för att säkra rörhållarna i lätta partitioner. Mer information finns i monteringsanvisningen/godkännandet.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	7204292
Typ	CTS 09150
Beteckning 1	Brandskyddsror
Beteckning 2	belagd insida
Tillverkare:	OBO
Dimension	81x150mm
Färg	grå
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	27,5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Rörskal PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Artikelnummer: 7204292



Mått

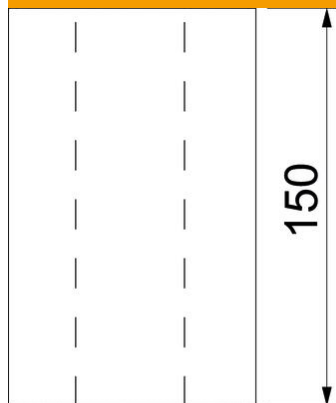

Längd	150 mm
Mått B	90 mm
Mått D min.	80,6 mm
Mått L	150 mm

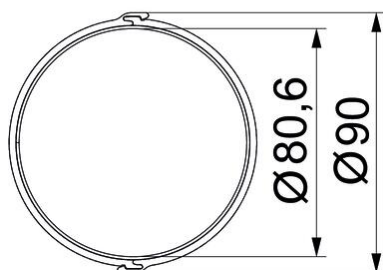

Teknisk data

Utförande brandskydd	Monteringsfärdigt skott
Form	rund
för öppning max.	100 mm
för öppning min.	100 mm
Tillbehör krävs	nej