


Tekniskt datablad

Räfflat plåtlock DBKR FS

Artikelnummer: 6049119

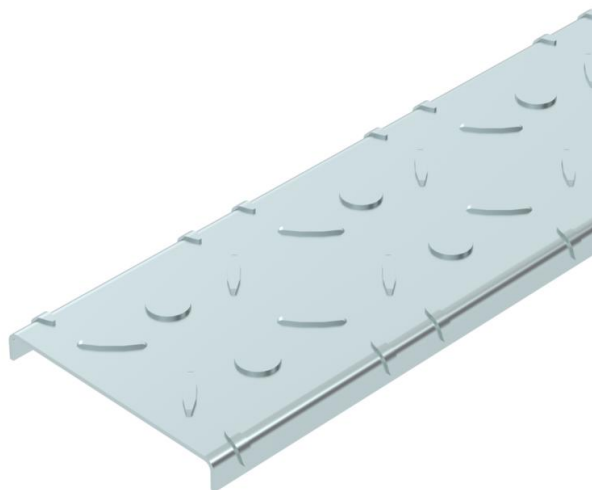

Räfflat plåtlock för gångsäkert kabelrännssystem TYP BKR.

Täckjockleken består av 2,0 mm bandgalvaniserad stålplåt och korrugeringshöjd 1,3 mm.

Förpräglade knockout-öppningar på ett avstånd av 100 mm möjliggör en efterföljande installation av ett vridlås.

Locken är godkända enligt DIN 51130 och har glidskyddsklass R11 och extrusionsklass V10.

Lockfästen medföljer ej och kan beställas separat.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6049119
Beteckning 1	Räfflat lock
Beteckning 2	för gångbara rännor
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	195,07 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Räfflat plåtlock DBKR FS

Artikelnummer: 6049119



Mått

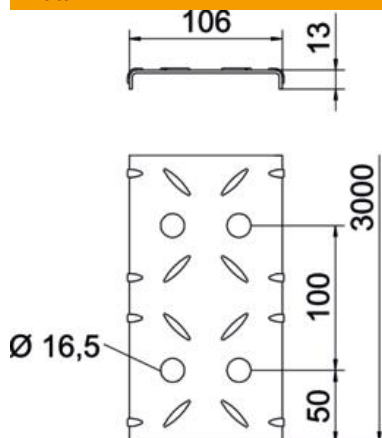

Längd	3 000 mm
Bredd	100 mm
Höjd	13 mm
Plättjocklek	3,3 mm
Mått B	100 mm
Mått b	50 mm
Mått L	3 000 mm

Teknisk data

Antal vridreglar	0 St.
fastsättningstyp	ovanpåliggande
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Rostfritt stål, betat	nej