


Tekniskt datablad

Lock, ohålat (DD)

Artikelnummer: 6052643



För kabelrännor och trådstegar.
Tvärplåt från 500 mm bredd.
När lock används utomhus krävs extra åtgärder som skyddar mot vind.

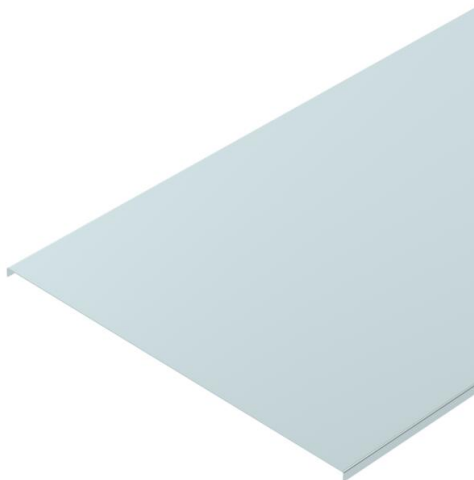

St Stål

DD bandförsinkad zink/aluminium, double dip

Huvuddata

Artikelnummer	6052643
Beteckning 1	Lock, operforerat
Beteckning 2	för kabelränna och kabelstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	bandförsinkad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	99 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till gränd	2,658 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Lock, ohålat (DD)

Artikelnummer: 6052643



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	100 mm
Bredd	4 in
Höjd	13 mm
Plättjocklek	0,03 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	100 mm
Mått H	15 mm

Teknisk data

fastsättningstyp	Lockklämma
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	ja
Lämplig för kabelränna	ja
Rostfritt stål, betat	nej