


Tekniskt datablad

Lock, ohålat vfz (FS)

Artikelnummer: 6052609



För kabelrännor och trådstegar.
Tvärplåt från 500 mm bredd.
När lock används utomhus krävs extra åtgärder som skyddar mot vind.

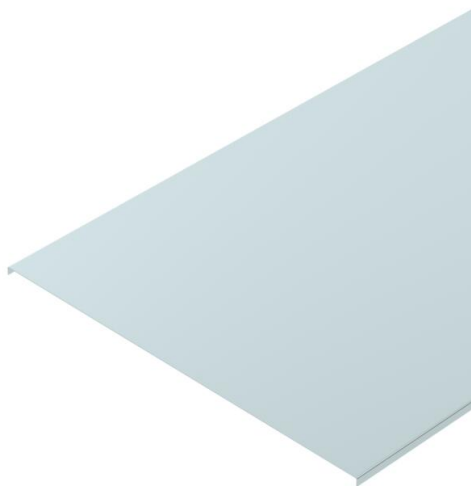

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6052609
Typ	DRLU 600 FS
Beteckning 1	Lock, operforerat
Beteckning 2	för kabelränna och kabelstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	600x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	737 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	16,5043 kg CO2e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Lock, ohålat vfz (FS)

Artikelnummer: 6052609



Mått



Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	600 mm
Bredd	24 in
Höjd	35 mm
Plättjocklek	0,05 in
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	600 mm
Mått H	15 mm

Teknisk data

fastsättningstyp	skruvas
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	ja
Avsedd för kabelstege	ja
Lämplig för kabelränna	ja
Rostfritt stål, betat	nej