

Koaxiala dataledningskydd


- Grovskydd
- Hög belastningskapacitet för impulsström 2 x 2,5 kA (10/350)
- Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
- Olika kontaktkombinationer
- Med BNC-kontakt
- Optimala överföringsförhållanden
- Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation



Huvuddata

Artikelnummer	5093252
Typ	DS-BNC M/W
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	koaxialskydd BNC M/W
Tillverkare:	OBO
Dimension	130V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	8,64 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0435 kg CO2e / 1 Styck

Mått

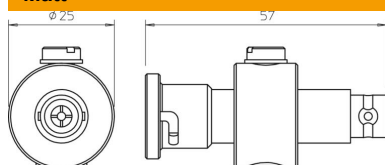

Teknisk data

	Övervakning	nej
	Antal poler	1
	Infogningsdämpning (insertion loss)	≤0,95 dB
	Explosionssäkert utförande	nej
	Fjärrkontakt	nej
	Total avledningsstötström (10/350)	D1: 5 kA
	Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
	Gränsfrekvens	2200 MHz
	Max. kontinuerlig spänning AC	130 V
	Max. kontinuerlig spänning DC	185 V
	Impulsström	2,5 kA
	Isolationsmotstånd	>1 GΩ
	Kapacitans (ledare-ledare)	<40 pF
	Kapacitans (ledare-jord)	<20 pF
	Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Monteringstyp	Anslutning/kabeladapter
	Nominell belastningsström AC	7 A
	Nominell belastningsström DC	10 A
	Testad enligt	IEC 61643-21
	Återflödesdämpning	≥14 dB
	Skärm anslutning	ja
	Skärmning	direkt
	Kapslingsklasser	IP40
	Skyddsnivå	<800 V
	Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<800 V
	Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<800 V
	Signalering på enheten	inga
	SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
	Inkopplingssystem	BNC
	Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Stötströmsstyrka ledare-jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
	Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
	Spegelimpedans	50 Ω
	Ledningsslag för överspännings-skyddsenheter	Dataledning COAX