



Koaxiala dataledningskydd för grovskydd

- hög belastningskapacitet för impulsström 2 x 2,5 kA (10/350)
- enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
- optimala överföringsförhållanden
- 5 års garanti
- med N-anslutning
- inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation



Huvuddata

Artikelnummer	5093988
Typ	DS-N W/W
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	koaxialskydd DS-N W/W
Tillverkare:	OBO
Dimension	130V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	11,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0435 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Skyddsenhet koaxial för N-anslutning: hona/hona

Artikelnummer: 5093988



Mått

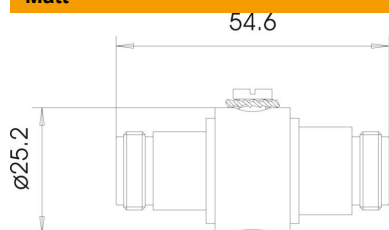

Teknisk data



Övervakning	nej
Antal poler	1
Infogningsdämpning (insertion loss)	≤0,62 dB
Explosionssäkert utförande	nej
Fjärrkontakt	nej
Total avledningsstötström (10/350)	5 kA
Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
Gränsfrekvens	3000 MHz
Max. kontinuerlig spänning AC	130 V
Max. kontinuerlig spänning DC	185 V
Impulsström	2,5 kA
Isolationsmotstånd	>1 GΩ
Kapacitans (ledare-ledare)	<10 pF
Kapacitans (ledare-jord)	<20 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstyp	Anslutning/kabeladapter
Nominell belastningsström AC	7 A
Nominell belastningsström DC	10 A
Testad enligt	IEC 61643-21
Återflödesdämpning	≥14 dB
Skärm anslutning	ja
Skärmning	direkt
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsnivå	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<800 V
Signalering på enheten	inga
SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
Inkopplingssystem	N
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Stötströmsstyrka ledare-jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
Spegelimpedans	50 Ω
Ledningsslag för överspannings-skyddsenheter	Dataledning COAX