



Monteringsenhet för fastsättning av två datateknikmoduler typ C, avsedd för installation i installationskanalsystem Rapid 80 och ISS-uttagsstavar. Datateknikenhet typ C är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (Keystone-modell): Kat. 6A Modul och UAE Modul; Corning: Modul med Keystone-uttag; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K och KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500-modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat. 6A; OBO: Typ ASM-C6A och ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A med Keystone-fäste; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: UKJ och XKJ; Telegärtnar: AMJ och UMJ.

För installation i inbyggnadskanaler Rapid 80 och uttagsstavar ISS.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119492
Typ	DTE-RW G2C1
Beteckning 1	Inbyggnadsenhet data
Beteckning 2	2xRJ45 Typ C
Tillverkare:	OBO
Dimension	84x84x59mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Monteringsenhet för datateknik, typ C

Artikelnummer: 6119492



Mått

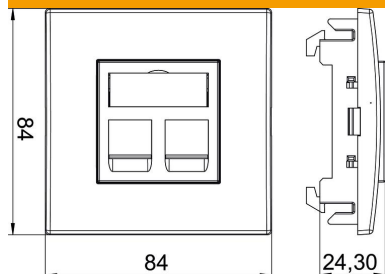

Längd	84 mm
Bredd	84 mm

Teknisk data

Utförande för yta	matt
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringstyp	Installationskanal
Kapslingsklasser	IP20
Djup	24,3 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Modularjack
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med hel täckplatta