



Monteringsenhet för fastsättning av två datateknikmoduler typ RM, avsedd för installation i installationskanalsystem Rapid 80 och ISS-uttagsstavar. Datateknikenhet typ RM är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: OBO (typ): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 och ASM-C6 G; R&M: Kat. 5- och kat. 6-moduler utan fästplatta.

Datateknikenhet typ RM är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 och ASM-C6 G; R&M: Kat. 5- och kat. 6-moduler utan fästplatta.
För installation i inbyggnadskanaler Rapid 80 och uttagsstavar ISS.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119490
Typ	DTE-RW G2RM1
Beteckning 1	Inbyggnadsenhet data
Beteckning 2	2xRJ45 Typ RM
Tillverkare:	OBO
Dimension	84x84x59mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Monteringsenhet för datateknik, typ RM

Artikelnummer: 6119490



Mått

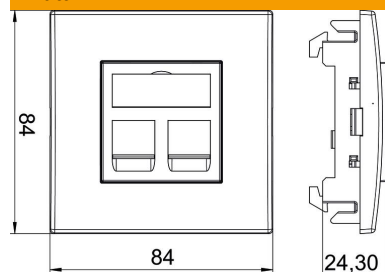

Längd	84 mm
Bredd	84 mm

Teknisk data

Utförande för yta	matt
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringstyp	Installationskanal
Kapslingsklasser	IP20
Djup	24,3 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Modularjack
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med hel täckplatta