



Datateknikenhet med vinklat uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ RM har ett speciellt moduluttag och avsedd för indirekt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen. Datateknikenhet typ RM är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 och ASM-C6 G; R&M: Kat. 5- och kat. 6-moduler utan fästplatta. För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119302
Typ	DTS-2RM AL1
Beteckning 1	Datalock
Beteckning 2	2xRJ45 Typ RM
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	alu-lackerad
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,9 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Dataram med vinklad utgång, typ RM

Artikelnummer: 6119302



Mått

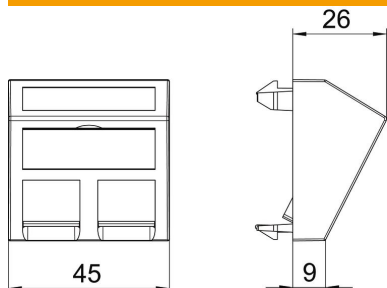

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ RM
Kapslingsklasser	IP20
Djup	26 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta