



För gnistfri skydds-/funktionspotentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt gnistfri åskskyddspotentialutjämning enligt SS-EN 62305 i anläggningar enligt SS-EN 60079-14.

- För rör med utvändig diameter 6–500 mm
- För användning i områden med explosionsrisk, Ex-zon 1 och 2/21 och 22
- Kontrollerad enligt explosionsgrupp IIC
- Blixtströmstålighetsklass H (100 kA) enligt VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- UV-tålig och halogenfri plastkåpa
- Skruvar säkrade mot självlossning enligt VDE 0185-305-3 bilaga 2
- Avsedd för inomhus- och utomhusbruk

#### Huvuddata

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                         | 5057630                               |
| Typ                                                   | EX BES 28                             |
| Beteckning 1                                          | Potentialutjämningsband               |
| Beteckning 2                                          | för EX zoner                          |
| Tillverkare:                                          | OBO                                   |
| Dimension                                             | 28mm                                  |
| Minsta förpackningsenhet                              | 1                                     |
| Förpackningsenhet                                     | Styck                                 |
| Vikt                                                  | 30,58 kg                              |
| Viktenhet                                             | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggas till grind | 1,9879 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Bandjordningshållare för Ex-zon 1/21, 2/22

Artikelnummer: 5057630



### Mått

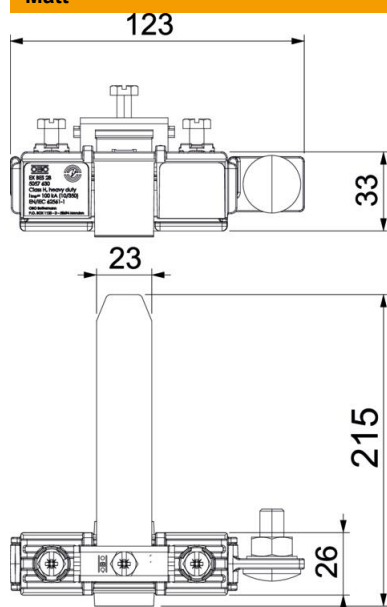

Mått L

215 mm

### Teknisk data

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Antal ledare                               | 2                  |
| Blixtströmtålighet<br>för rördiameter max. | H/100 kA<br>28 mm  |
| för rördiameter min.                       | 6 mm               |
| Tvårsnitt på anslutningskablar<br>max.     | 78 mm <sup>2</sup> |
| Tvårsnitt på anslutningskablar<br>min.     | 16 mm <sup>2</sup> |