



För gnistfri skydds-/funktionspotentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt gnistfri åskskyddspotentialutjämning enligt SS-EN 62305 i anläggningar enligt SS-EN 60079-14.

- För rör med utvändig diameter 6–500 mm
- För användning i områden med explosionsrisk, Ex-zon 1 och 2/21 och 22
- Kontrollerad enligt explosionsgrupp IIC
- Blixtströmstålighetsklass H (100 kA) enligt VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- UV-tålig och halogenfri plastkåpa
- Skruvar säkrade mot självlossning enligt VDE 0185-305-3 bilaga 2
- Avsedd för inomhus- och utomhusbruk

Huvuddata

Artikelnummer	5057640
Typ	EX BES 300
Beteckning 1	Potentialutjämningsband
Beteckning 2	för EX zoner
Tillverkare:	OBO
Dimension	300mm
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	35,8 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggå till grind	2,2892 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Bandjordningshållare för Ex-zon 1/21, 2/22

Artikelnummer: 5057640



Mått

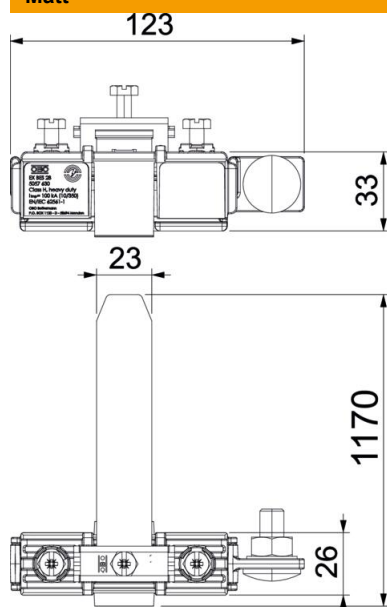

Mått L

1 170 mm

Teknisk data

Antal ledare	2
Blixtströmtålighet	H/100 kA
för rördiameter max.	300 mm
för rördiameter min.	28 mm
Tvårsnitt på anslutningskablar max.	78 mm ²
Tvårsnitt på anslutningskablar min.	16 mm ²