



- För gnistfritt skydd/funktionell potentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 och gnistfritt åskskydd/potentialutjämning enligt VDE 0185-305 (IEC 62305) i system enligt VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- Användning i områden med explosionsrisk, ex-klassade områden 1 och 2/21 och 22
- Testad enligt explosionsgrupp IIC
- Åsktålighetsklass H (100 kA) enligt VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- UV-tåliga och halogenfria isolatorfötter
- Med fjäderbricka som skydd mot självlossning enligt VDE 0185-305-3 tillägg 2
- Avsedd för inom- och utomhustillämpningar




A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5015265
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	för EX zoner, gnistfri
Tillverkare:	OBO
Dimension	5xM10
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	152 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

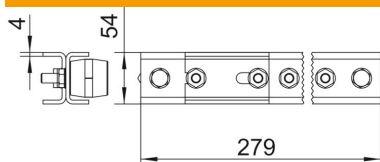

Längd	279 mm
Bredd	54 mm
Höjd	4 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	0
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	1
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	0
Antal anslutningar rundledare totalt	5
Antal anslutningar	5
Utförande	endast klämma
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmsförmåga	H/100 kA
Isolator	ja
Material anslutning	rostfritt stål (V2A)
Material för kontaktskena	rostfritt stål (V2A)